


BAUELEMENTE Degen GmbH

Durbuscher Str. 1a, 51491 Overath

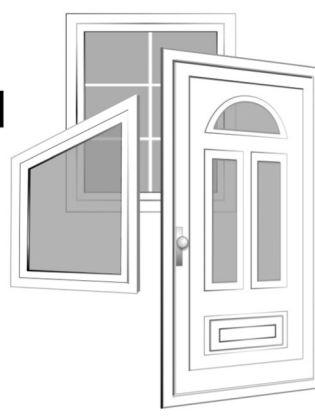

- WERU-Fenster
- Rollläden
- WERU-Haustüren
- Markisen
- Sonnenschutz
- Terrassenüberdachungen
- Insektenschutz

WERU
Fenster und Türen fürs Leben


Bauelemente Degen GmbH, Durbuscher Str. 1a, 51491 Overath

Angebot Nr. 10240

Overath, 20.03.2020

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
vielen Dank für ihre Preis Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen nachstehendes Angebot:

Position: 1

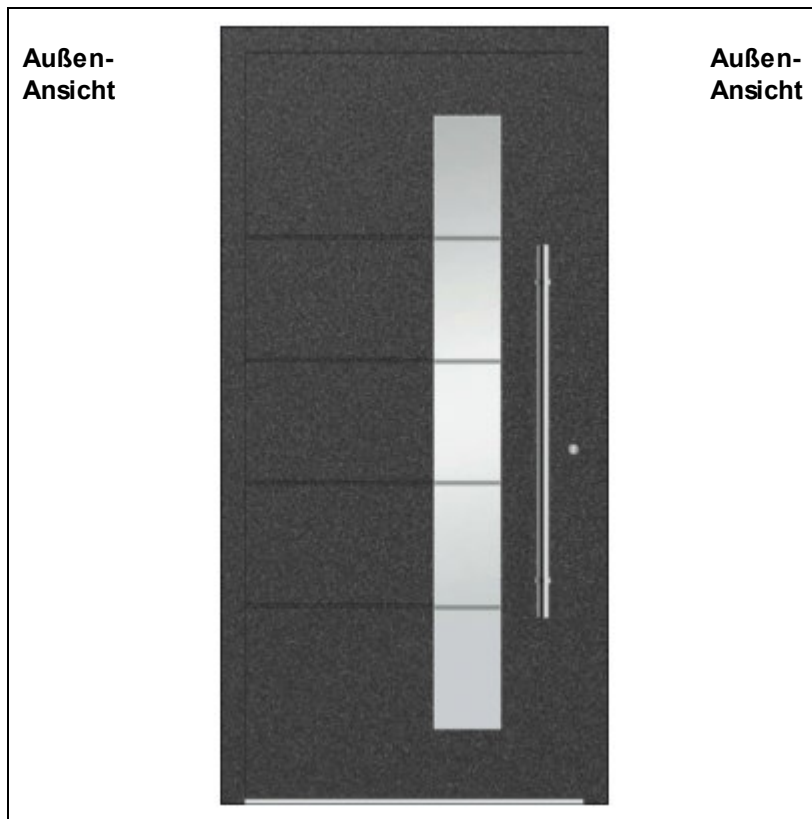

KOMPotherm® -Aluminium-Tür

Profilsystem : KOMPotherm® KO 80 HD
Öffnungsart : DIN rechts einwärts
Bodenschwelle : 2

Gesamtmaß (B x H): 1100 x 2100 mm

Türbreite : 1100 mm

Lichter Durchgang : 962/2031 mm

Typ 100 1-flügelige Haustür



Original KOMPotherm® Design

V: 6,58 U:1.110

| Farben : | außen | innen |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Profile: | Pfo., Sock, Blindflg., Spr. | |
| Rahmen: | links, oben, rechts 396 - DB 703 Metallic Feinstruktur | RAL 9016 - Weiß Seidenglanz |
| Türflügel: | 396 - DB 703 Metallic Feinstruktur | RAL 9016 - Weiß Seidenglanz |
| Füllungsplatte: | 396 - DB 703 Metallic Feinstruktur | RAL 9016 - Weiß Seidenglanz |
| Zierrahmen + Aufdopplung: | 396 - DB 703 Metallic Feinstruktur | RAL 9016 - Weiß Seidenglanz |

Geschäftsführer:

Heike Degen
Handelsregister Köln
HRB 53569

Internet: www.degen-overath.de

E-Mail-Adresse: info@degen-overath.de

Telefon:

Tel. 0 22 06 86 81 29
Fax 0 22 06 86 81 30
Mobil 0171 2 670 675

Steuer-Nr.: 204/5700/0983

USt-IdNr.: DE237741610

Bankkonto:

Commerzbank Overath
BLZ (370 800 40)
Konto-Nr.: 5 181 720 00

IBAN: DE 92 3708 0040 0518 1720 00

BIC: DRESDEFF370

Kundenparkplatz befindet sich hinter dem Haus.

| Anzahl | Bezeichnung | Preis (€) |
|---------|---|-----------|
| 1 Stück | KOMPOtherm® Tür wie oben beschrieben | 1.449, - |
| 1 Stück | KOMPOtherm® E-319R, Block-Line Motiwerglasung 1440 | 709, - |
| 1 x | Aufpreis für Füllung flügelüberdeckend nur außen | 309, - |
| 1 Stück | 11350 3-fach Verriegelung | |
| 1 Stück | 10134 Standard-Drücker innen weiß ähnl. RAL 9016 | |
| 1 Stück | 24770 Stangengriff 1000 mm mit Kappe | 194, - |
| 1 x | Bitte Auftrag ausschließlich von Herrn Klingel oder Herrn Nolte bearbeiten lassen! DANKE! | |
| Summe : | | 2.661,00 |

Die angegebene KOMPOtherm Türanlage, Position 1 mit Profil Standard, Verglasung Motiwerglasung 1440, hat einen gesamten U-Wert von ca. 1,2 W/(qm x K).

Die Berechnungen sind nach DIN EN ISO 10077-1:2000-11 ausgeführt worden und berücksichtigen somit auch den, auf den U-Wert negativ ausfallenden, Randverbund der Verglasung.

| Kalkulation | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| Position 1: | 1 x Türanlage wie beschrieben | Summe Position 1: 2.661,00 |
| | | Gesamtsumme Position 1: 2.661,00 |
| | | Angebotssumme : 2.661,00 |
| 1 x | Montage 1-flg. Haustüranlage entsprechend der EnEV 2016 | 460, - |
| | | Nettosumme : 3.121,00 |
| | | MwSt. : 19,00 % 592,99 |
| | | Gesamtsumme : 3.713,99 |

KfW-Zuschuss nach Programm 430 ohne externen Energieberater - 742,80 = 2.971,19 €.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Darstellungen um Computeranimationen handelt. Verfälschungen in Form und Farbe können auftreten!

Für weitere Fragen- und Beratungsgespräche stehen wir Ihnen gerne telefonisch sowie in unserer Fenster- und Haustüren-Ausstellung zur Verfügung.

An unser Angebot halten wir uns 8 Wochen gebunden.

Eventuell mögliche Beantragungen von KfW-Zuschüssen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung.

In der Hoffnung, Ihnen hiermit ein günstiges Angebot zu unterbreiten, sehen wir Ihrer weiteren Nachricht mit Interes

Mit freundlichen Grüßen
Karl Heinz Degen



Kaba expertT ist ein patentiertes Wendeschlüsselsystem für codierte Einzelschließungen, Gleichschließungen und Schließanlagen. Es ist zertifiziert nach EN 1303:2008, Verschlussicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse 2, einbruchhemmend gemäß DIN 18252:2006 Kl.82 und erfüllt optional die wichtigsten VdS Klassifizierungen.

Kaba expertT bietet Sicherheit bei Manipulationsversuchen wie z.B. der Schlagöffnungsmethode, dem Hand- oder Elektrolockpicking. Kaba expertT Schlüssel sind gegen unauthorisiertes Kopieren (z.B. Easy Entry) geschützt.

Ein Schließsystem für hohe Sicherheitsansprüche



Außen- und Innenansicht für Position 1

Außenansicht




Innenansicht (Die Innenansicht kann teilweise von der realen Ansicht abweichen!)



Profilschnitte für Position 1

Profilsystem: Standard

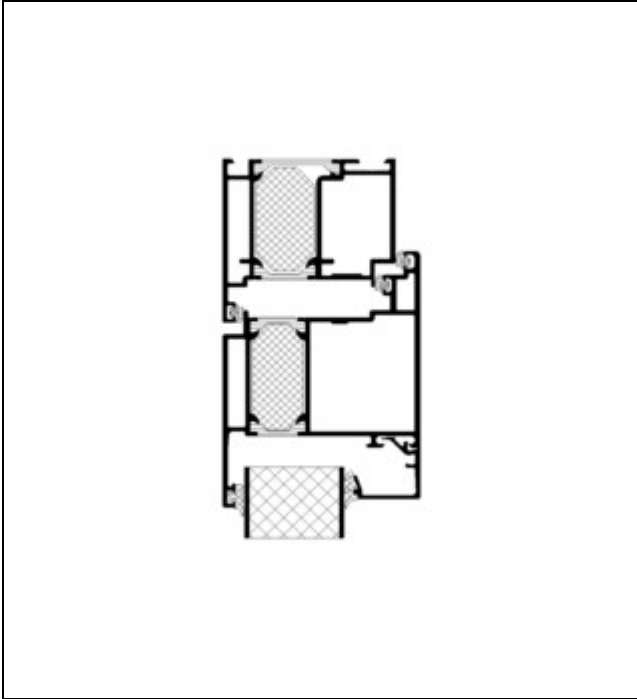

Bodenschwelle: Typ 2

